


REF: MULTISWITCH_2 FR

- Compatible:
- Bouton poussoir
 - Interrupteur 3 positions


1. Sélecteur de fonction

Placer le curseur sur la fonction souhaitée.

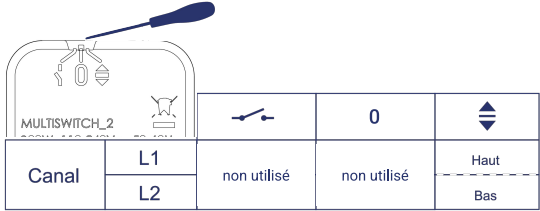

Canal	L1	non utilisé	non utilisé	Haut
	L2			Bas


2. Dimensions




Compatible boîte d'encastrement 50mm

3. Raccordement

Pour chaque montage présenté, coupe circuit 16A maxi obligatoire (type C16).

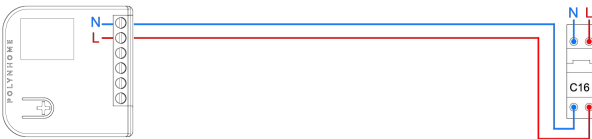


Attention : avant de raccorder le module Polynhome, les butées mécaniques du volet doivent être réglées et fonctionnelles.
Deux types de branchement :
- Sans phase : reporte la position en pourcentage.
- Avec phase (ex: Bubendorff) : reporte les positions ouvertes, fermées et arrêt. (mode à activer depuis l'application)
* Poussoir 3 positions non compatible

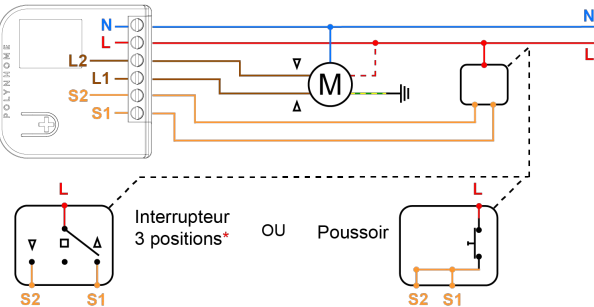

4. Calibration volet

Vérifiez que les butées mécaniques haute/basse soient réglées au préalable.
Vérifier l'absence d'obstacle dans le champ du volet.



APPUI COURT < 3 SEC

Démarrage de la calibration en séquences automatiques :


1. Monte, descend, remonte
2. Fin de la calibration

Note : la calibration peut également être lancée à partir de l'application Polynhome sur iOS et Android.

5. Appairage

Si l'appareil n'est pas appairé, dès la mise sous tension le mode appairage est actif (clignotement lent).
Pour mettre l'appareil en mode appairage manuellement, procéder à une réinitialisation (voir chapitre 6).
Depuis l'application iOS ou Android Polynhome, ajouter l'équipement à votre installation.

6. Réinitialisation

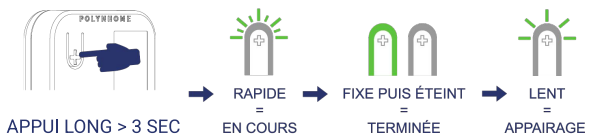

Après la réinitialisation, les réglages usines sont restaurés et l'équipement est en mode appairage (clignotement lent).

7. Caractéristiques techniques

Tension alimentation	240 V AC, 50Hz
Courant sortie	Maxi continu = 1.3 A Pic < 1sec = 1.4 A
Puissance maxi continu	300W AC
Fréquence	2400 MHz / 2483.5 MHz
Puissance nominale	<10 dBm
Connexion	Zigbee
Température	-5°C / +35°C
Section des fils	Maxi : 1.5 mm²
IP	IP 20
Zero Crossing	Oui
Poids	30g

8. Certifications

CE Déclaration de conformité UE simplifiée : Le soussigné, POLYNHOME SAS, déclare que l'équipement radioélectrique du type MULTISWITCH_2 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.polynhome.io.
 Informations sur la directive DEEE 2012/19/UE Le symbole de la poubelle barrée signifie que vous êtes légalement obligé d'éliminer cet équipement séparément des déchets municipaux non triés, c'est-à-dire que les anciens équipements doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Les piles ou les batteries rechargeables qui ne sont pas installées de façon permanente doivent être retirées au préalable et éliminées séparément. Respectez les réglementations locales et ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires. La mise au rebut correcte d'anciens produits permet de préserver l'environnement et la santé. Une barre sous la poubelle signifie que le produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

10. Sécurité électrique

Ce produit doit obligatoirement être installé ET connecté en suivant scrupuleusement les instructions de cette notice. POLYNHOME SAS ne pourra être tenu pour responsable en cas d'accident ou de dommages dus au non respect des instructions de montage.
L'article n'est pas un jouet. Tenez les enfants et les animaux éloignés !